



晶沛旋转接头LM系列可360度旋转导通介质，适用介质包括压缩空气、真空、氮气、氢气等惰性气体，可用于集成电滑环。

特点：通道接口采用M5牙，外形小巧，扭矩低的特点，通道有1-24通道可供选择。支持定制工作温度范围、特殊介质、高转速、高IP防护、防爆等需求，欢迎随时联系晶沛电子。资深工程师与专业团队将为您提供一对一技术对接和高效定制化服务。

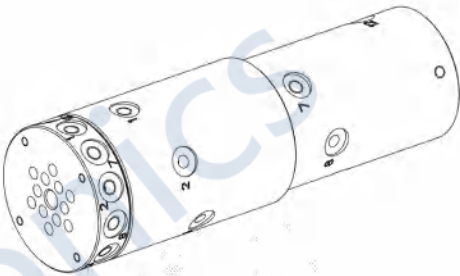

LPPLA-LM 1201 12进12出，纯气动旋转接头

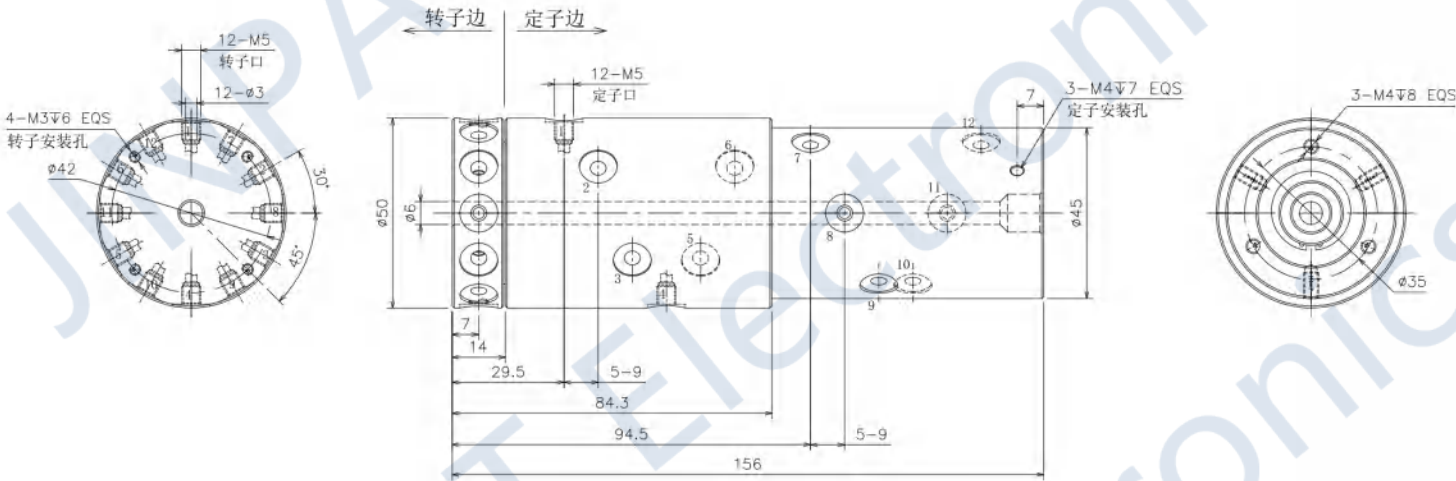

旋转接头技术参数			
最大压力	正压:10 Bar 真空:-95 kPa	工作转速	0~100 rpm
介质类型	空气、真空	工作温度	-20℃~+100℃
通道数量	12 进 12 出	工作湿度	≤85%RH
接口螺纹	M5牙 (适配Φ2~Φ6mm气管)	壳体材质	铝合金(黑色)
空载扭矩	≤5.0 N.m	防护等级	IP51